

Bloccaggi multipli G.U-SECURY
per porte in legno, PVC e metallo



Bloccaggi multipli automatici, manuali e a motore

Collaudati per portoncini e porte d'ingresso d'appartamento

G.U offre una vasta gamma di bloccaggi multipli per portoncini e porte d'ingresso secondarie e d'appartamento in legno, PVC e metallo.

Le chiusure per porte G.U-SECURY sono prodotti di comprovata affidabilità ed estremamente vantaggiosi per i clienti.

Il programma

- SECURITY Automatic
- Catenacci massicci SECURITY
- SECURITY DR
- Ganci di chiusura SECURITY
- Rullini SECURITY

La gamma completa dei prodotti con gli accessori per gli elementi in legno, PVC e metallo è disponibile nel catalogo G.U.

ferGUard*silber

Tutti i componenti di ferramenta SECURITY sono stati sottoposti al collaudato trattamento per superfici ferGUard*silber.

Il trattamento di sigillatura a lunga durata delle superfici è di alto valore, dispone di elevate proprietà corrosive di primo livello e risponde alle future esigenze europee di protezione ambientale.




Bloccaggio multiplo automatico:
G.U-SECURY Automatic – la serratura con il clic



Gancio bloccaporta integrato (opzionale)



G.U-SECURY Automatic con apriporta e SECURITY COMFORT (opzionale)

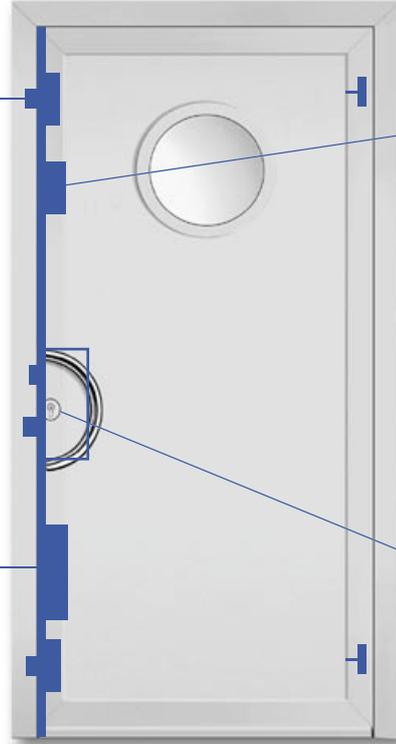

Cilindri per chiusura di sicurezza BKS Janus*



Certificazione VdS (Associazione tedesca per l'assicurazione dei beni materiali)

Le porte d'ingresso con G.U-SECURY Automatic sono certificate VdS, classe A.

Dal punto di vista della sicurezza una porta chiusa con perno di mandata automatico è completamente bloccata, garantendo alla porta una chiusura totale non inferiore ad una serratura classica munita di catenaccio piatto chiuso manualmente.

G.U-SECURY Automatic è molto affermata sul mercato e viene raccomandata dagli installatori di porte di sicurezza.

La serratura con il clic

Per porte che si chiudono da sole!


G.U-SECURY Automatic genera automaticamente sicurezza: è sufficiente chiudere la porta, ed, automaticamente, senza chiudere a chiave, entra in azione il bloccaggio multiplo con un'uscita di 20 mm.

Due perni di mandata, rispettivamente quattro fungono automaticamente da catenacci bloccati che, dunque, non possono arretrare.

Un passo in avanti a livello tecnico che fa la differenza, integrato in un perfetto sistema di sicurezza per porte d'ingresso.



Blocco: automatico
Sblocco: manuale

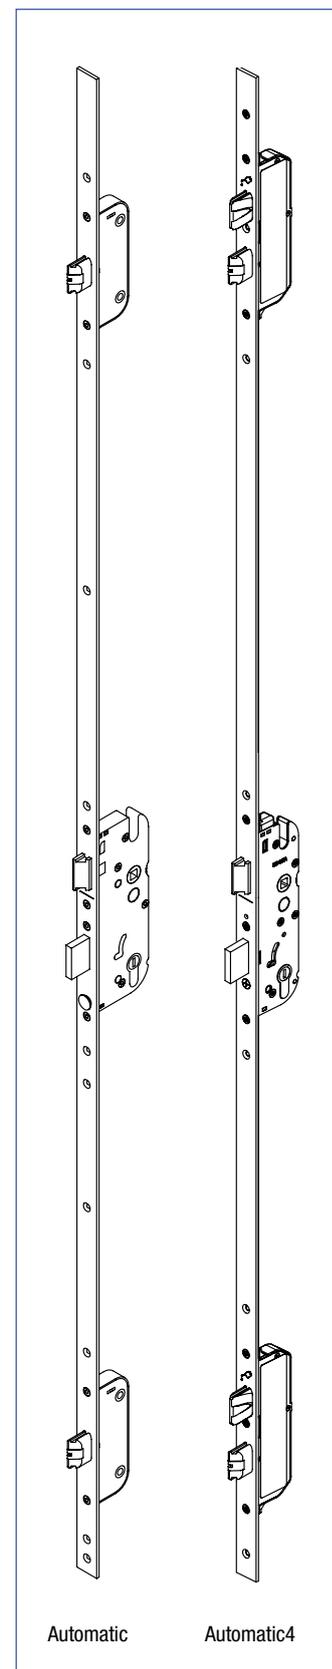

Sblocco

Dall'esterno lo sblocco di una porta chiusa avviene con un giro di chiave, dall'interno tramite la maniglia della porta.

Certificazione VdS – Classe



Le porte d'ingresso con la chiusura G.U-SECURY Automatic sono

certificate WK2 (classe di resistenza 2) e WK 3 (classe di resistenza 3)



Vantaggi

- Maggiore protezione antieffrazione.
- Impedisce la deformazione delle porte: lo scrocco automatico è sempre bloccato.
- Scrocchi reversibili e scrocchi a catenaccio. Le chiusure possono essere applicate sia a sinistra DIN che a destra DIN.
- Prodotti accessori G.U-SECURY collaudati.

Varianti

- G.U-SECURY Automatic
- Automatic con apriporta „A“
- Automatic con gancio bloccaporta
- Automatic con funzione antipanico/antincendio

G.U-SECURY Automatic è disponibile per diverse misure di interassi, entrate, e versioni di frontali e quadri più comuni per porte in legno, PVC e metallo. Vedi dettagli sul prodotto a pagina 10.

Blocco automatico – sblocco a motore

Dall'interno: premendo il pulsante

Anche in caso di bloccaggio multiplo la G.U-SECURY Automatic la porta può essere aperta elettricamente, per esempio premendo il pulsante del citofono.

Comodità assoluta – dopo aver chiuso la porta, il bloccaggio multiplo si attiva automaticamente.




Blocco: automatico
Sblocco: a motore



Dall'esterno: senza contatto con SECURITY COMFORT,

la „chiave“ elettronica.

Dopo aver chiuso la porta, il bloccaggio multiplo si attiva automaticamente.

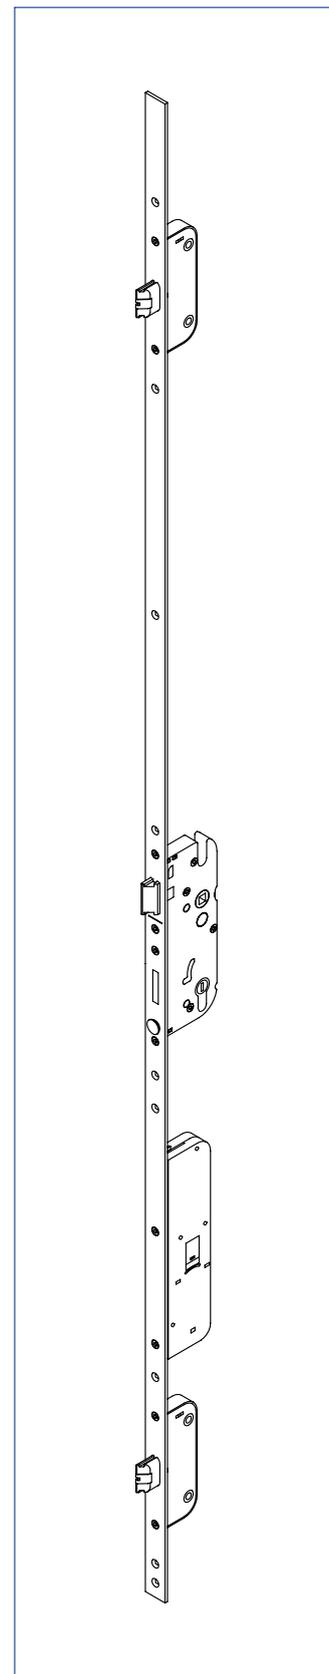

L'innovazione in materia di porte antipanico

Nessuna intrusione dall'esterno – in caso di emergenza c'è una sicura via di fuga.

Quando la porta viene chiusa il bloccaggio multiplo si attiva automaticamente; dall'interno è possibile aprire la porta in qualsiasi momento premendo sulla maniglia (DIN EN 179), rispettivamente con il maniglione antipanico (DIN EN 1125).

Dall'esterno la porta può essere aperta solo con la chiave.

Vantaggi

- Elevata sicurezza e comfort – nonché garanzia di vie di fuga sicure in situazioni di pericolo.
- Esterno con pomolo o maniglia antiscasso con cilindro, interno fornito di una maniglia (DIN EN 179) rispettivamente di un maniglione (DIN EN 1125). Questo dispositivo di chiusura per porta è formato da uno scrocco, perni di mandata Automatic e funzione antipanico.
- **Funzione di sicurezza senza la necessità di un cilindro con doppia funzione:** G.U-SECURY Automatic non ha bisogno per il funzionamento preciso e a lungo di un cilindro con funzione particolare. Può essere utilizzato un qualsiasi cilindro normalmente in commercio!
- G.U-SECURY Automatic con funzione antipanico è particolarmente adatta per porte d'ingresso secondarie, ad esempio nei cinema, hotel, ospedali, scuole e edifici pubblici.

Varianti

- con funzione antipanico
- per porte antincendio
- per porte antincendio con funzione antipanico




Funzione antipanico:

Funzione di scambio
E per l'utilizzo di ferramenta per chiusure in base alle norme DIN EN 179 e DIN EN 1125.

Richiedete il relativo catalogo „Sistemi di porte d'emergenza per l'Europa“.



Blocco: automatico
Sblocco: manuale

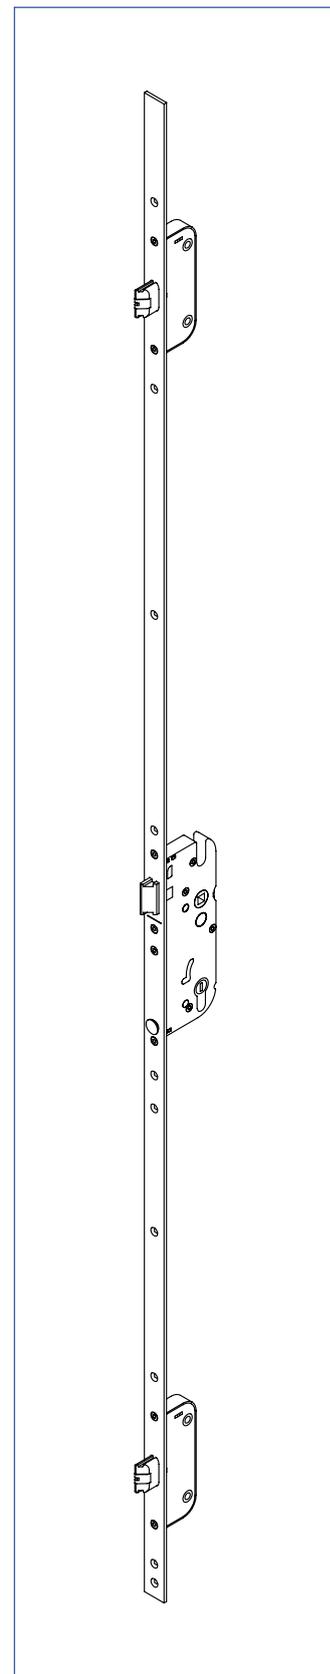

Alta tecnologia di bloccaggio integrata G.U-SECURITY MR con il catenaccio massiccio G.U

I vantaggi

- G.U-SECURITY MR è disponibile con 2 o 4 catenacci. In questo modo si hanno 3 o 5 elementi di blocco lungo tutta l'altezza della porta.
- Questo catenaccio massiccio è estremamente sicuro: uno strato di acciaio temprato fa sì che sia impossibile segarlo.
- Visto che la geometria del catenaccio è identica G.U-SECURITY MR utilizza per il telaio gli stessi accessori impiegati per G.U-SECURITY Automatic.
- Accessori vantaggiosi: G.U-SECURITY MR utilizza per il telaio gli stessi accessori impiegati per SECURITY Automatic visto che la geometria del catenaccio è identica.



Varianti

- MR 2 (2 catenacci massicci)
- MR 4 (4 catenacci massicci)
- MR 2 con gancio bloccaporta
- MR/R con 2 catenacci massicci e 2 rullini
- MR/R con gancio bloccaporta
- MR 2 M con 2 catenacci massicci e 2 motori per il blocco e lo sblocco a motore


G.U-SECURITY MR è disponibile per diverse misure di interassi, entrate, e versioni di frontali e quadri più comuni per porte in legno, PVC e metallo. Dettagli sul prodotto a pagina 10.

Accessori

- Sistema di controllo dell'accesso ESI 58
Num. d'articolo K-16733-00-0-0
- Radiocomando
Num. d'articolo 6-32263-00-0-0
- Trasmettitore manuale
Num. d'articolo 6-32264-**-0-0
- Passacavi vedi catalogo ordini

Le porte d'ingresso con il dispositivo di chiusura per porte G.U-SECURITY MR 4 sono **certificate WK 3** (classe di resistenza 3) (PTE Rosenheim GmbH)


Blocco: manuale
Sblocco: manuale

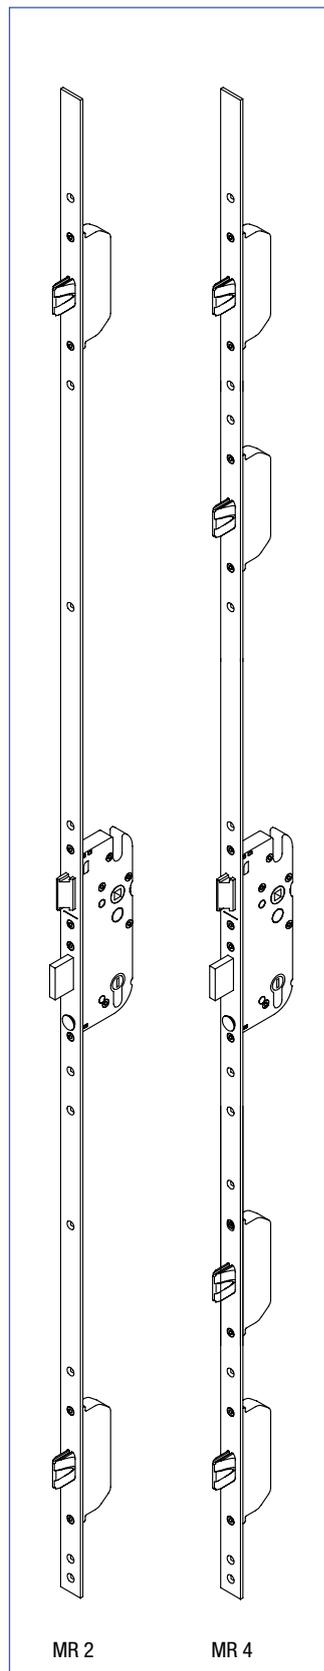

MR 2

MR 4

Blocco: a motore
Sblocco: a motore

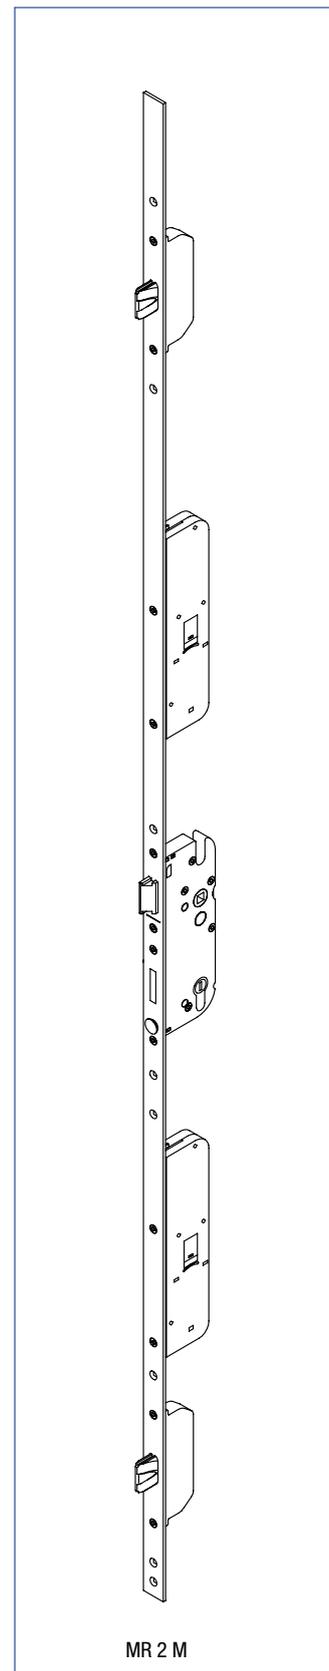

MR 2 M


Maggiore sicurezza grazie al bloccaggio multiplo meccanico per porte in alluminio, legno e PVC

G.U-SECURITY DR è un altro prodotto della gamma G.U per bloccaggi multipli di porte, porte d'ingresso secondarie antieffrazione in alluminio, legno e PVC.

G.U-SECURITY DR è caratterizzato da una doppia corsa del catenaccio in alto e in basso.


Vantaggi

- Bloccaggio multiplo doppio perfetto – G.U-SECURITY DR si basa sul continuo sviluppo dei dispositivi di chiusura per porte già collaudati G.U-SECURITY SH e MR. I due rispettivi ganci di chiusura o catenacci massicci fungono da dispositivi di chiusura (nel caso di utilizzo manuale della chiave) e sono situati in alto e in basso.
- Qualità e massima sicurezza – G.U-SECURITY DR è stato creato facendo particolare attenzione alla qualità e alla stabilità. Questo catenaccio massiccio è estremamente resistente: uno strato di acciaio fa sì che sia impossibile segarlo.
- Serraggio rafforzato nella chiusura della porta
 - attraverso il bloccaggio doppio del catenacci sopra e sotto,
 - attraverso l'inserimento dei ganci di chiusura dal basso verso l'alto, questi sono attaccati saldamente al telaio della porta.
- Vantaggi: chiusura perfettamente ermetica, elevato isolamento termico e garanzia che battenti della porta e telaio siano ben fissi.

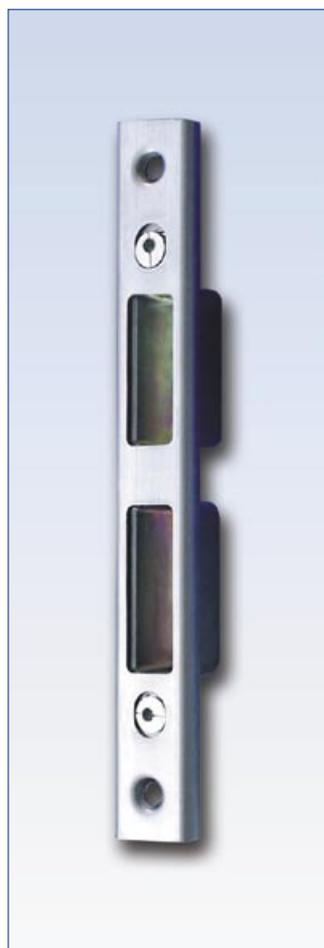

Blocco: manuale

Sblocco: manuale

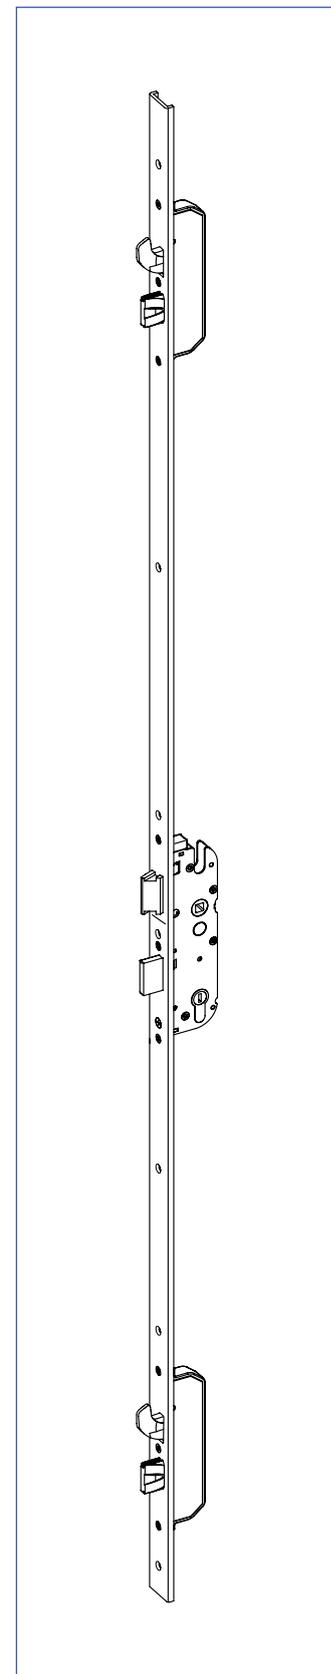

Chiusure per porte collaudate con ganci di chiusura o rullini

G.U-SECURITY SH con ganci di chiusura

Garanzia che il battente e il telaio siano ben fissi. In questo modo si previene lo scardinamento in maniera estremamente efficace. Chiusura sicura attraverso i ganci di chiusura massicci.



Vantaggi

- Massiccio, stabile, robusto.
- 24 mm di corsa, di gran lunga superiore alla misura prevista dalle norme DIN. Aggancio posteriore nell'incontro da sotto. Dal punto di vista tecnico, questa rappresenta la soluzione migliore. Il dispositivo antiartramento impedisce il ritorno a pressione del gancio di chiusura.
- Combinabile con gli elementi del sistema SECURITY.

Varianti

- SH 2 (2 ganci di chiusura)
- SH 4 (4 ganci di chiusura)
- SH 2 con gancio bloccaporta

G.U-SECURITY R con rullini

SECURITY R 4 con rullini rappresenta un grande successo nella gamma dei prodotti SECURITY. I rullini sono regolabili, altezza 8 mm, Ø 11 mm.


G.U-SECURITY con rullini sono perfetti per essere utilizzati in combinazione con altri componenti di chiusura. Ottimizzano il fissaggio dei battenti nella zona superiore e inferiore.

In combinazione con altri componenti di bloccaggio, come ad esempio catenaccio massiccio e ganci di chiusura, le serrature per porte G.U-SECURITY R offrono sicurezza e grande resistenza.



Blocco: manuale

Sblocco: manuale

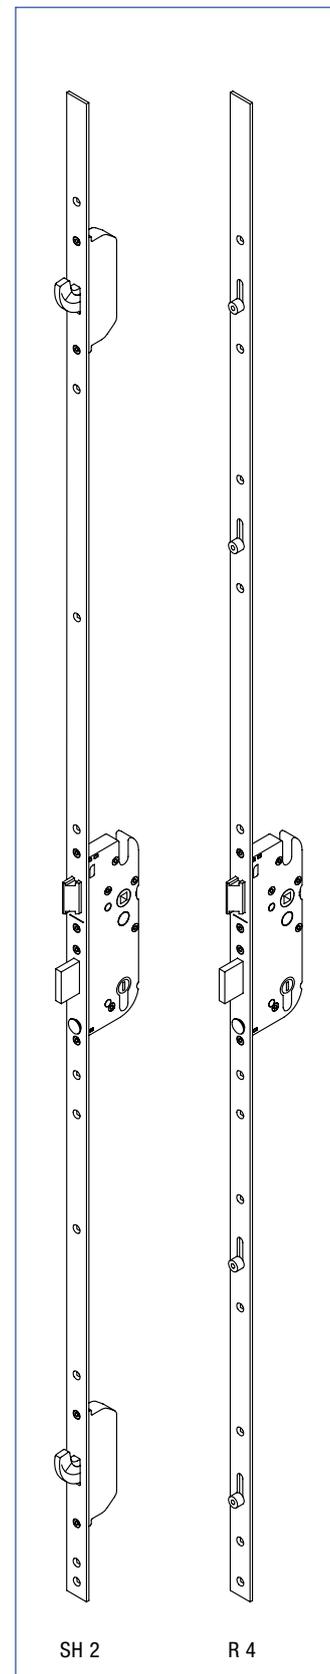

SH 2

R 4

Automatic – catenaccio massiccio – gancio di chiusura, rullino



Comando per il gancio bloccaporta con manopola semplice e comoda.


I vantaggi

- Niente più serrature da applicare e niente più catene!
- Sistema di maniglia integrato con comodo comando tramite manopola e cilindro della serratura.
- Bloccare e sbloccare dall'interno con manopola.
- Il gancio bloccaporta inserita dall'interno può essere sbloccata dall'esterno tramite il cilindro della serratura.
- Chiusura di sicurezza se la porta rimane aperta per errore.
- Utilizzo possibile come DIN destro e DIN sinistro.
- Modelli per tutti i profili in legno comunemente in uso.
- Modelli con profili adatti a porte in metallo e in legno.
- G.U-SECURY con gancio bloccaporta è particolarmente adatto per porte d'ingresso di appartamenti e porte in case unifamiliari.



I prodotti

- SECURY Automatic
- SECURY catenaccio massiccio (MR)
- SECURY ganci di chiusura (SH)
- Rullino SECURY combinato con SECURY MR/R o SH/R

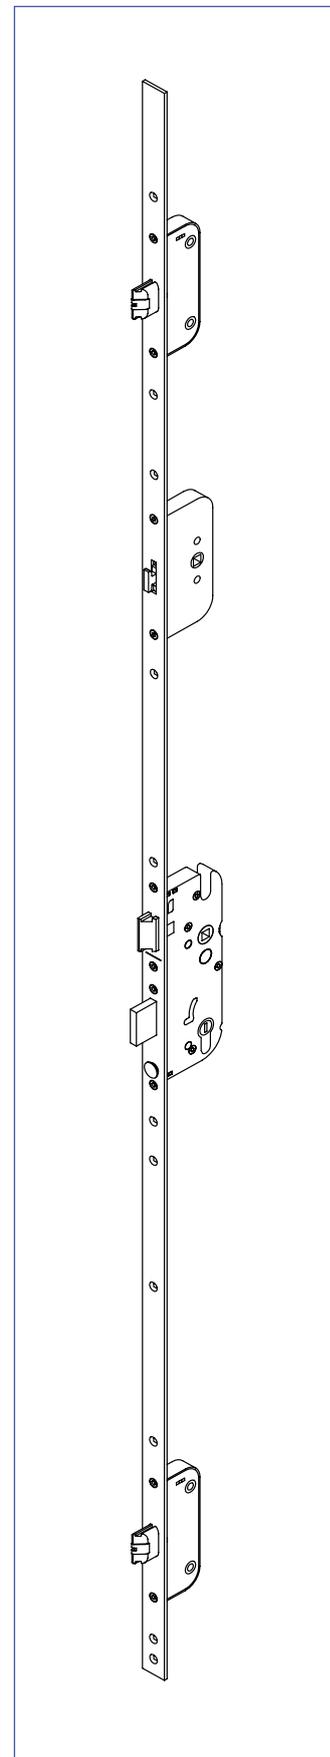

G.U-SECURY-panoramica prodotti per porte in legno, PVC e metallo

Portoncini e porte secondarie			Entrata*	Interasse	Quadro	Modello frontale	
Automatic			33 – 80	92	10+8	piatto frontale a U	
Automatic4			35 – 80	92	10+8	piatto frontale a U	
Automatic con apriporta „A“			35 – 80	92	10+8	piatto frontale a U	
Automatic con apriporta „A“ e con gancio bloccaporta			35 – 65	92	10+8	piatto frontale a U	
Automatic con apriporta „A“ e funzione antipanico			35 – 80	92	9	piatto frontale a U	
Automatic con gancio bloccaporta			35 – 80	92	10+8	piatto frontale a U	
Automatic con funzione antipanico			35 – 65	92	9	piatto frontale a U	
Automatic4 con funzione antipanico			35 – 65	92	9	piatto frontale a U	
Catenaccio massiccio			MR 2, MR 4	25 – 90	92	10+8	piatto frontale a U
Catenaccio massiccio con staffa di bloccaggio			MR 2	35 – 65	92	10+8	piatto frontale a U
Catenaccio massiccio / azionamento a motore			MR 2 M	35 – 80	92	10+8	piatto frontale a U
Catenaccio massiccio e rullino			MR/R	55 – 80	92	10	piatto
Catenaccio massiccio, rullino gancio bloccaporta			MR/R	65	92	10	piatto
Catenaccio doppio			DR	35 – 80	92	10+8	piatto frontale a U
Gancio di chiusura			SH 2, SH 4	25 – 90	92	10+8	piatto frontale a U
Gancio di chiusura con staffa di bloc.			SH 2	25 – 90	92	10+8	piatto frontale a U
Rullino			R 4	25 – 90	92	10+8	piatto frontale a U
Porte d'ingresso							
Automatic			telai DIN	55 – 65	72	8	piatto
Automatic con apriporta „A“			telai DIN	55 – 65	72	8	piatto
Automatic con apriporta „A“ e funzione antipanico			telai DIN	55 – 65	72	9	piatto
Automatic con staffa di bloccag.			telai DIN	55 – 65	72	8	piatto
Automatic con funzione d'emerg.			telai DIN	55 + 65	72	9	piatto
Catenaccio massiccio			MR 2, MR 4 telai DIN	55 – 65	72	8	piatto
Catenaccio massiccio con gancio bloccaporta			MR 2 telai DIN	55 – 65	72	8	piatto
Porte ignifughe							
Automatic FH			telai DIN	65	72	9	piatto
Massivriegel FH			telai DIN	55 – 80	72	9	piatto
Porte per telai in acciaio DIN							
Perno di chiusura			SB 2	55 – 65	72	8	piatto

* I prodotti G.U-SECURY con tutte le entrate e gli accessori disponibili sono presenti nel nostro catalogo

Piastra angolare, scontri, aste di chiusura con frontale lungo SECURY COMFORT, parti di chiusura per porte a 2 ante

Accessori G.U-SECURY per porte in legno, metallo e PVC:

- Piastra angolare, piastra di chiusura, incontri regolabili.
- Frontali per SECURY Automatic, MR, bloccaggi multipli, gancio di chiusura.



SECURY COMFORT

Componenti:



- Chiavi elettroniche con chip inserito e programmato: 4 chiavi utente 1 chiave master.
- Bobina di lettura con materiale di fissaggio e copertura decorativa, Ø/ca. 80 mm, posizione: esterna, nell'ambito della porta (ad es. parete).
- Unità di controllo, preprogrammata, posizione: ambito-interno, nelle vicinanze della porta (adatta per una presa UP).



Porte a due ante

Per i portoncini a due ante gli accessori necessari per le porte in legno, PVC e metallo sono riportati nel catalogo G.U

- catenacci per porta sopra/sotto
- incontri e scatola di chiusura

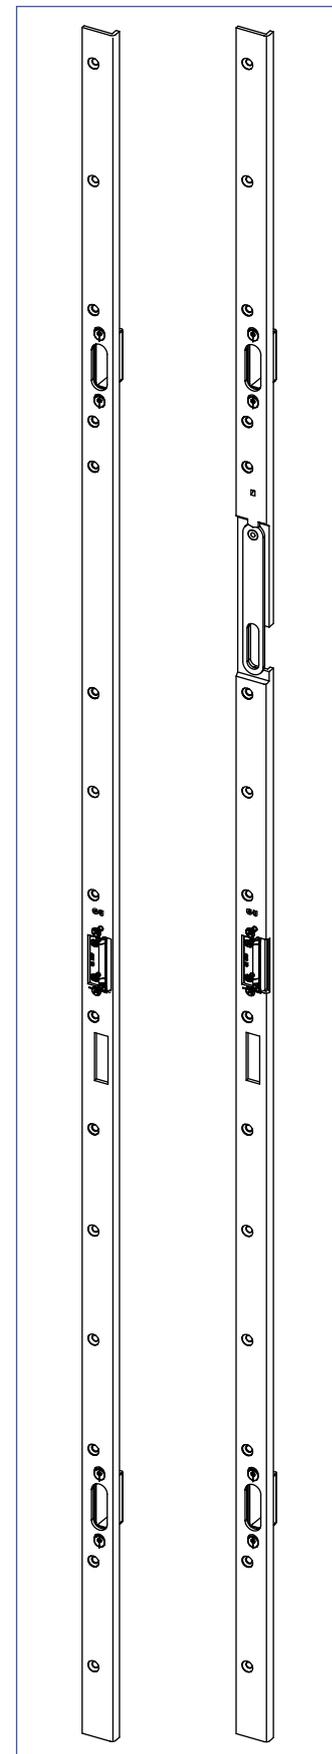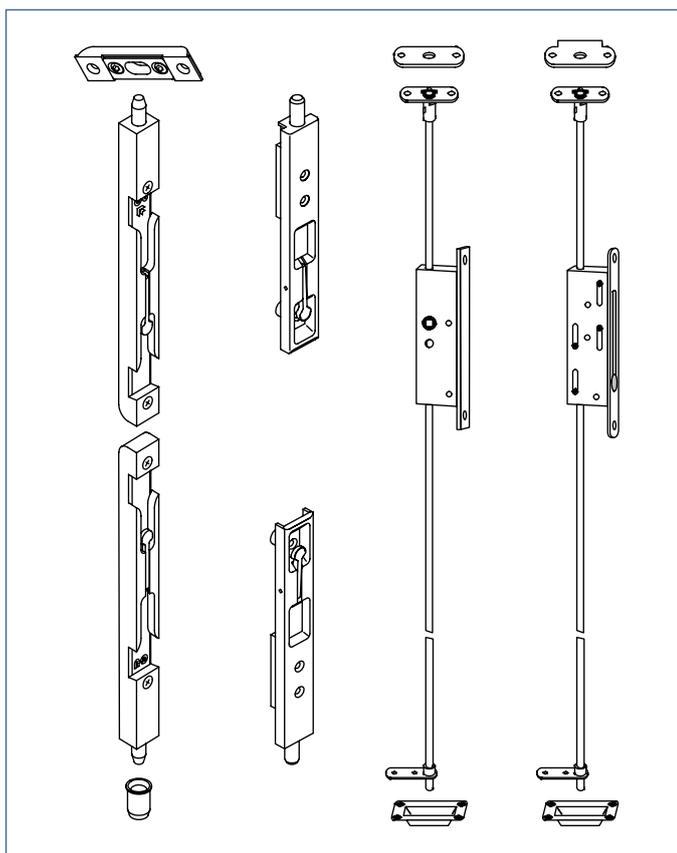

con il kit di equipaggiamento e di sicurezza di G.U.-BKS



Maniglie di protezione BKS

Avvitamento multiplo per prevenire la forzatura con l'uso di leve, sottostruttura in acciaio massiccio nella placchetta esterna, copertura del cilindro con rosetta di protezione antiscasso.



Tecnologia di sicurezza all'avanguardia e raffinato design

Cilindri BKS janus® con cilindri di sicurezza e chiave reversibile facile da usare.



Apri-porta elettrico

Gli apri-porta elettrici offrono un elevato comfort nell'utilizzo: la porte si apre con pulsante. Alla chiusura oppure attraverso la chiusura del chiudiporta posizionato in alto la porta è di nuovo bloccata.



Dispositivo di chiusura superiore per porta OTS

Tale dispositivo di chiusura superiore assicura, in una porta d'ingresso o portoncino, una chiusura totale. Disponibile colore in tinta con la superficie della porta.



Passacavi nascosti

Passacavi nascosti vengono inseriti nella battuta e fissati alla porta mediante viti. Le versioni in acciaio cromato sono robuste ed antieffrazione.



Cerniere

Cerniere massicce adatte per battenti estremamente pesanti offrono una maggiore sicurezza per i portoncini. Queste possono anche essere combinate con ulteriori cerniere di sicurezza.



Soglie termoisolate in alluminio

Soglie in alluminio a taglio termico o termoisolate rendono impermeabile lo strato inferiore del portoncino sia in costruzioni nuove che vecchie. In questo modo l'acqua di condensa non riesce a penetrare all'interno e viene dunque garantito un maggiore isolamento termico.

Gretsch-Unitas Italia Srl
Zona Industriale Loc. Montean, 8
I-37010 Cavaion Veronese VR
Telefono +39 (0) 45 7 23 58 99
Fax +39 (0) 45 7 23 59 85
www.g-u.it